

ALUBOSS

KATALOG 2026

Zadaszenia, zabudowy **i osłony** z aluminium

Projektujemy, mierzymy i montujemy własnymi ekipami. Każda konstrukcja na wymiar, z 10-letnią gwarancją na konstrukcję i montaż.

Zadaszenia tarasów | Carporty | Pergole | Zabudowy szklane | Rolety i Veranda | Panele aluminiowe

WITAMY W ALUBOSS

Od pomiaru po ostatnią śrubę. **Jedna firma.**

Aluminium to nasza specjalność od ponad 10 lat. Projektujemy i montujemy zadaszenia tarasów, pergole, zabudowy szklane, carporty i osłony przeciwsłoneczne. Mamy własnych pomiarowców i własne ekipy montażowe – wiesz, kto do Ciebie przyjedzie, a za cały projekt odpowiada jedna firma. Pracujemy w całej Polsce, w Czechach i na Słowacji, przez cały rok.

10+
lat doświadczenia z aluminium

10 lat
gwarancji na konstrukcję i montaż

~50
osób w zespole

3
kraje: Polska, Czechy, Słowacja

Jak pracujemy

01
Rozmowa i wstępna wycena
Opowiadasz, czego potrzebujesz. Możesz od razu wysłać wymiary i zdjęcie tarasu.

02
Pomiar u Ciebie
Przyjeżdża nasz pomiarowiec. Sprawdza ścianę, podłoże i odprowadzenie wody.

03
Projekt i oferta
Dostajesz projekt i ostateczną ofertę. Dobieramy kolor konstrukcji i rodzaj dachu.

04
Montaż własną ekipą
Montujemy sami, także jesienią i zimą. Na konstrukcję i montaż dajemy 10 lat gwarancji.







Na wymiar

Nie sprzedajemy gotowych zestawów. Szerokość, wysięg, wysokość i kształt konstrukcji dopasowujemy do Twojego domu po pomiarze na miejscu – wokół narożnika, na całą szerokość tarasu albo nad samym wejściem.

SPIS TREŚCI

Znajdź rozwiązanie **dla swojego domu**

ZADASZENIA

Zadaszenie tarasu 5

Carport 7

Pergola z ukrytym spadkiem 9

Sunbreaker 10

ZABUDOWY

Szyby przesuwne bezramowe 13

Szyby przesuwne w ramach 15

Ściany stałe 16

OSŁONY

Rolety ZIIP 18

Veranda 19

PANELE

System paneli aluminiowych 21

INFORMACJE

Kolory konstrukcji 22

Kontakt 23









ZADASZENIA

Zadaszenia **i pergole**

Aluminiowe konstrukcje na wymiar – przy domu, wolnostojące i nad wjazdem. Dach z poliwęglanu albo szkła, w kolorze dobranym do elewacji.

Zadaszenie tarasu

Poliwęglan lub szkło · konstrukcja aluminiowa na wymiar

aluboss.pl
78 472 88 66



Realizacja Aluboss · antracyt, poliwęglan mleczny

Aluminiowa konstrukcja przy domu z dachem z poliwęglanu albo szkła. Chroni przed deszczem, śniegiem i słońcem w każdej porze roku. Każde zadaszenie robimy na wymiar, w kolorze dobranym do elewacji.

bez ograniczeń
szerokość, na wymiar domu

do 7 m
wysięg (głębokość) nad tarasem

do 7 m
rozstaw słupów z belką wzmacniającą

Wymiary i konstrukcja	
Szerokość	bez ograniczeń, na wymiar domu
Wysięg (głębokość)	do 7 m
Rozstaw słupów	do ok. 3,9 m w standardzie
Z belką wzmacniającą	rozstaw słupów do 7 m
Dach z wypustem	dach wysunięty przed słupy, z belką wzmacniającą
Montaż	przy ścianie domu lub wolnostojące
Materiał	aluminium malowane proszkowo

Pokrycie dachu	
Poliwęglan	płyty komorowe 16 mm
Odcienie poliwęglanu	mleczny, przezroczysty lub grafitowy
Szkło	bezpieczne VSG 8 mm (8,76 mm, 44.2) lub 10 mm
Odcienie szkła	przezroczyste, mleczne (matowe) lub grafitowe
Ścianki stałe	przy poliwęglanie montowane razem z dachem, przy szkle w kolejnym etapie

Kolory konstrukcji

Antracyt RAL 7016 · Brąz RAL 8014 · Biały RAL 9010 · Srebrny RAL 9006 · Szary RAL 9007

Dowolny inny kolor z palety RAL na zamówienie.

Elementy konstrukcji	
Belka nośna standardowa	130 × 60 mm, ścianka 2,2 mm, wzmocniona wewnątrz krzyżem poprzecznym (w pionie i poziomie)
Zasięg belki standardowej	do 4,5 m przy poliwęglanie i do 4,0 m przy szkle, bez dodatkowych wzmocnień
Belka nośna XL	zewnętrzna ścianka wzmocniona o 36%; do 4,7 m bez wzmocnienia, do 7 m z rdzeniem stalowym
Rdzenie stalowe belki XL	długości 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 m
Wytrzymałość belki XL	do 180 kg/m² bez wzmocnienia, do 250 kg/m² ze wzmocnieniem
Słupy	110 × 110 mm, kwadratowe (Classic) lub półokrągłe (Softline)
Belka wzmacniająca	mała 117 × 160 mm lub duża 117 × 190 mm, z rdzeniem stalowym
Rynna	standardowa – ścianka 3 mm; mega rynna – ścianka 4 mm, podwójne dno
Nakładka na rynnę	półokrągła lub falista
Odprowadzenie wody	rura spustowa PVC 80 mm, koszyk na liście

W standardowym zestawie

- belki nośne, dekle górne i skrajne
- rynna z maskownicą i maskownicami bocznymi
- profil ścienny z maskownicą
- słupy, profile montażowe „U”, stopery
- rura PVC 80 i koszyk na liście
- uszczelki gumowe

10 lat gwarancji

Na konstrukcję i montaż wykonany przez ekipę Aluboss. Pomiar i montaż robią nasze własne ekipy, przez cały rok.

Opcje i rozbudowa

- belka wzmacniająca – mniej słupów
- dach z wypustem przed słupy
- szyby przesuwne lub ścianki stałe
- rolety ZIIP na bokach
- Veranda – osłona na dach szklany
- oświetlenie LED, promiennik ciepła

Pielęgnacja

- Aluminium: myć min. 2× w roku, gdy powierzchnia ma maks. 25°C i nie jest w pełnym słońcu.
- Tylko środki o neutralnym pH, bez rozpuszczalników i bez składników ściernych.
- Poliwęglan: myć min. 1× w roku wodą ze środkiem o neutralnym pH; nie wycierać na sucho, spłukiwać czystą wodą.
- Szkło: myć min. 2× w roku wodą i zwykłym płynem do szyb bez składników ściernych; bez ługów, kwasów i środków z fluorem.

Carport

Zadaszenie wolnostojące lub przy domu · na tyle stanowisk, ile potrzebujesz

aluboss.pl
78 472 88 66



Realizacja Aluboss · antracyt, poliwęglan mleczny

Carport z tego samego aluminium co zadaszenie tarasu. Chroni auto przed deszczem, śniegiem i słońcem bez budowy garażu. Robimy go na wymiar podjazdu – dla jednego auta albo dla całego rzędu miejsc parkingowych.

na wymiar
liczba stanowisk

do 7 m
rozstaw słupów z belką wzmacniającą

do 4,5 m
wysięg z dachem z poliwęglanu

Wymiary i konstrukcja	
Szerokość	na wymiar, na tyle stanowisk, ile potrzebujesz
Montaż	wolnostojący lub przy domu
Belka wzmacniająca	mniej słupów, rozstaw do 7 m; możliwy dach z wypustem
Wysięg – dach ze szkła	od 0,5 do 4 m
Wysięg – dach z poliwęglanu	od 0,5 do 4,5 m
Słupy	110 × 110 mm
Materiał	aluminium malowane proszkowo

Większe wymiary wyceniamy indywidualnie.

Pokrycie i kolory	
Dach ze szkła	szkło bezpieczne VSG 8 lub 10 mm
Dach z poliwęglanu	płyty komorowe 16 mm
Odcienie poliwęglanu	mleczny, przezroczysty lub grafitowy
Kolory	antracyt, brąz, biały, srebrny, szary lub dowolny kolor RAL

Mleczny poliwęglan daje cień i chroni lakier auta przed słońcem.

Warianty konstrukcji

WARIANT 01

Wolnostojący

Stoi na własnych słupach, niezależnie od domu – na podjeździe, przy bramie albo w dowolnym miejscu działki. Dobry wybór, gdy nie chcesz ingerować w elewację.

WARIANT 02

Przy domu

Dach opiera się z jednej strony o ścianę budynku, a z drugiej na słupach. Mniej słupów i spójny wygląd z elewacją.


WARIANT 03

Z belką i z wypustem

Belka wzmacniająca pozwala postawić mniej słupów, a dach z wypustem wysuwa się przed słupy. Słupy nie przeszkadzają przy wjeździe i parkowaniu.



Carport z poliwęglanem mlecznym

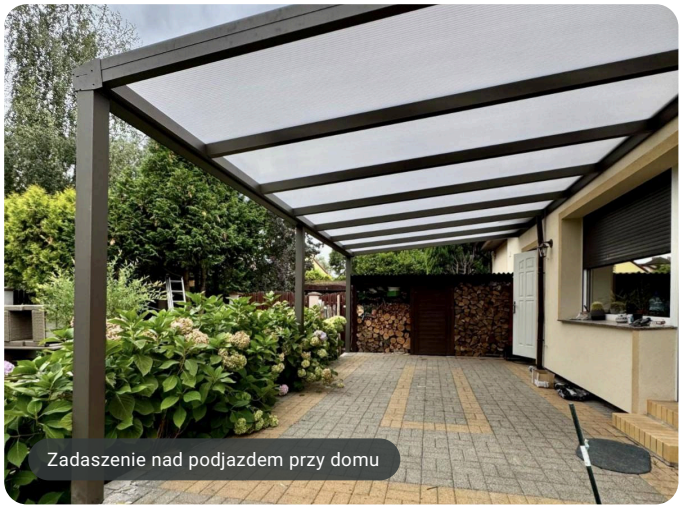

Zadaszenie nad podjazdem przy domu

W tym samym systemie: daszek nad wejściem	
Szerokość	od 1 do 3 m
Wysięg	od 0,5 do 2 m
Dach	szkło VSG 8 lub 10 mm albo poliwęglan komorowy 16 mm

Carport, daszek i drewutnię dopasujemy kolorem i profilem do zadaszenia tarasu.

10 lat gwarancji

Na konstrukcję i montaż wykonany przez ekipę Aluboss. Pomiar i montaż robią nasze własne ekipy, przez cały rok.

Pielęgnacja

- Aluminium: myć min. 2× w roku, gdy powierzchnia ma maks. 25°C i nie jest w pełnym słońcu.
- Tylko środki o neutralnym pH, bez rozpuszczalników i bez składników ściernych.
- Poliwęglan: myć min. 1× w roku wodą ze środkiem o neutralnym pH; nie wycierać na sucho, spłukiwać czystą wodą.

Pergola z ukrytym spadkiem

Płaski dach ze szkła · spadek schowany w konstrukcji

aluboss.pl
78 472 88 66



Wizualizacja



Wizualizacja · wieczorem

Nowoczesna, kubiczna bryła bez widocznego spadku. Spadek dachu jest w całości ukryty wewnątrz konstrukcji, więc z zewnątrz widać prostą, płaską linię, która pasuje do nowoczesnych domów. Duże tafle szkła wpuszczają dużo światła na taras i do domu.

6 m
szerokości

5 m
wysięgu

2 słupy
nawet przy maksymalnym wymiarze

Dane techniczne	
Maks. wymiary	6 × 5 m
Słupy	tylko 2, nawet przy maksymalnym wymiarze
Spadek dachu	w całości ukryty wewnątrz konstrukcji
Dach	szkło bezpieczne VSG 8 lub 10 mm
Odcienie szkła	przezroczyste, mleczne (matowe) lub grafitowe
Wykończenie	malowanie proszkowe w wybranym kolorze

Kolory w standardzie

- Antracyt RAL 7016
- Brąz RAL 8014
- Biały RAL 9010
- Srebrny RAL 9006
- Szary RAL 9007

Dowolny inny kolor z palety RAL na zamówienie.

10 lat gwarancji

Na konstrukcję i montaż wykonany przez ekipę Aluboss. Pomiar i montaż robią nasze własne ekipy, przez cały rok.

Sunbreaker

Osłona z aluminiowych piór · pergole lamelowe SB 400 i SB 350

aluboss.pl
78 472 88 66



Pergola z bocznymi piórami Sunbreaker

Zewnętrzna osłona z dużych aluminiowych piór o szerokości 210 mm. Chroni przed nadmiernym słońcem, a jednocześnie wpuszcza naturalne światło. Montaż w pionie, w poziomie albo na dachu pergoli. Wersję – ruchomą lub stałą – dobieramy podczas pomiaru.

210 mm
szerokość pióra

0–90°
obrót piór – wersja ruchoma

do 7 m
szerokość – wersja stała

Sunbreaker ruchomy	
Obrót piór	0–90°
Napęd	elektryczny albo ręczny
Pióra	aluminiowe, szer. 210 mm
Maks. szerokość	4,0 m
Maks. wysokość	6,02 m
Montaż	poziomy, pionowy lub dachowy
Zastosowanie	na zewnątrz

Sunbreaker stały	
Kąt piór	ustawiany przy montażu: 30–90°, co 15°
Napęd	bez napędu, pióra nieruchome
Pióra	aluminiowe, szer. 210 mm
Maks. szerokość	7,0 m
Rozstaw piór	dowolny, min. 101 mm
Wykończenie	zaślepki ze szczotkowanej stali nierdzewnej
Zastosowanie	na zewnątrz, mocowanie do fasady

Kolory: szeroka paleta RAL i okleiny drewnopodobne (za dopłatą).

Pergole lamelowe SB 400 i SB 350

Aluminiowe pióra obracane silnikiem elektrycznym, sterowane pilotem albo aplikacją. Zamknięte tworzą dach, który chroni taras także przed deszczem. Model dobieramy podczas pomiaru, do wielkości tarasu i miejsca montażu.


Pergola SB 400


Pergola SB 350

SB 400 – modułowa, także na duże tarasy	
Montaż	wolnostojąca lub przyścienna, mocowanie ukryte w belce
Szerokość modułu	do 4,0 m, moduły można łączyć
Wysięg	do 7,0 m (co 20 cm)
Wysokość	do 2,8 m
Obrót piór	120° ±2°
Kierunek lameli	wzdłuż szerokości lub wzdłuż wysięgu
Napęd	elektryczny, ukryty w belce, sterowanie zdalne
Odprowadzenie wody	rynny i odpływy ukryte w konstrukcji
Stopy słupów	regulowane (do 50 mm) lub zlicowane ze słupem
Dodatki	oświetlenie LED, słupy pośrednie
Kolory	biały, grafitowy, antracytowy; inne RAL za dopłatą

SB 350 – gotowa, w stałych wymiarach	
Montaż	wolnostojąca
Szerokość	3,5 m
Wysięg – pióro 217,4 mm	3,6 / 4,0 / 4,4 / 4,8 m
Wysięg – pióro 195 mm	3,4 / 3,85 / 4,3 / 4,75 m
Wysokość w świetle	2,5 m
Obrót piór	od 0 do ok. 120°
Pióra	płaskie, co 150 mm
Napęd	elektryczny, pilot w zestawie, możliwe sterowanie aplikacją
Odprowadzenie wody	dwie rynny, woda spływa przez słupy
Kolory	biały RAL 9016 mat lub antracyt RAL 7016 mat

Pióra w pozycji zamkniętej chronią przed deszczem przy opadach powierzchniowych.



02

ZABUDOWY

Zabudowy **szklane**

Szyby przesuwne i ściany stałe pod zadaszeniem. Taras zamieniony w przestrzeń, z której korzystasz od wiosny do późnej jesieni.

Szyby przesuwne bezramowe

Szkło hartowane ESG 10 mm · bez pionowych ram

aluboss.pl
78 472 88 66



Realizacja Aluboss · zabudowa z szybami bezramowymi

Same tafle szkła hartowanego, bez pionowych ram. Szyby zabierają się nawzajem i chowają przy boku, a widok na ogród prawie niczym nie jest zakłócony. W deszczu i w chłodne dni zamykasz taras, a gdy jest ciepło – rozsuwasz szyby na bok.

10 mm
szkło hartowane ESG

3–5 torów
w szynie

do 2,6 m
wysokość skrzydła

Parametry	
Szkło	hartowane ESG 10 mm
Rodzaje szkła	przezroczyste, satynowe lub grafitowe
Liczba torów	od 3 do 5
Maks. szerokość skrzydła	1,6 m przy wysokości 1,9 m
Maks. wysokość skrzydła	2,6 m przy szerokości 0,65–1,15 m
Szerokość zabudowy	na wymiar, bez ograniczeń
Przesuwanie	szyby zabierają się nawzajem w obie strony

Wyposażenie	
Zamknięcie	zamek hakowy z obu stron; blokada od wewnątrz
Uchwyt	stal nierdzewna
Regulacja	regulowana wysokość wózków (do 5 mm)
Kółka	łożyska kulkowe tłumiące hałas
Domykanie	funkcja domykania skrzydła
Opcje	zamek na klucz, uszczelka szczotkowa, maskownica
Kolor profili	antracyt RAL 7016 lub inny kolor RAL

Wymiary szyn

Rodzaj	Szyna dolna (szer. × wys.)	Szyna górna (szer. × wys.)
3-torowa	71,6 × 34 mm	72,8 × 40 mm
4-torowa	93,2 × 34,8 mm	94,4 × 40 mm
5-torowa	114,8 × 35,4 mm	116 × 40 mm

Jak działa

- przesuwasz pierwszą, prowadzącą szybę – kolejne zaczepiają się automatycznie
- szyby chowają się przy boku zabudowy
- szyny torowe pozwalają wykonać system bez stałych elementów – pełny widok na całej szerokości
- zamykanie z blokadą dźwigni od wewnątrz

Gdzie się sprawdza

- zabudowa tarasu pod zadaszeniem
- ogród zimowy pod szklanym dachem
- zabudowa basenu
- ogródek restauracji


Realizacja Aluboss · biała zabudowa bezramowa


Realizacja Aluboss · antracytowa zabudowa bezramowa

Pielęgnacja

- Szkło: myć min. 2× w roku wodą i zwykłym płynem do szyb bez składników ściernych; bez ługów, kwasów i środków z fluorem.
- Okucia i elementy ruchome: regularnie sprawdzać mocowanie; raz w roku nasmarować prowadnice i miejsca ślizgowe, np. sprayem grafitowym.

Szyby przesuwne w ramach

Szkło VSG 6 mm w aluminiowych ramach · zimny ogród zimowy

aluboss.pl
78 472 88 66



Realizacja Aluboss · zabudowa szybami w ramach

Szkło w aluminiowych ramach, zamek od zewnątrz i rygiel od środka. Z szybą zespoloną lepiej izoluje i wycisza, dlatego dobrze sprawdza się jako zimny ogród zimowy. Gdy jest ciepło, rozsuwasz skrzydła na bok.

2 lub 3 tory
w szynie

6 mm
szkło bezpieczne VSG

20 mm
szyba zespolona (opcja)

Parametry	
Liczba torów	2 lub 3
Liczba skrzydeł	2 lub 4 (2 tory); 3 lub 6 (3 tory)
Szkło	bezpieczne VSG 6 mm, przezroczyste lub satynowe
Opcja	szyba zespolona 20 mm – lepsza izolacja i wyciszenie
Zamykanie	zamek z zewnątrz i rygiel od wewnątrz
Regulacja	regulacja wysokości skrzydeł
Kolor profili	antracyt RAL 7016 lub inny kolor RAL
Zastosowanie	zimny ogród zimowy

Wymiary szyn

Rodzaj	Szyna dolna i górna
2-torowa	59 × 50 mm
3-torowa	103,5 × 50 mm

szerokość × wysokość

Pielęgnacja

- Szkło: myć min. 2× w roku wodą i zwykłym płynem do szyb bez składników ściernych; bez ługów, kwasów i środków z fluorem.
- Okucia i elementy ruchome: regularnie sprawdzać mocowanie; raz w roku nasmarować prowadnice i miejsca ślizgowe, np. sprayem grafitowym.

Ściany stałe

System MB-45 · wypełnienie szkło lub poliwęglan

aluboss.pl
78 472 88 66



Realizacja Aluboss · wypełnienie ze szkła



Realizacja Aluboss · poliwęglan mleczny

Nieruchome ściany w aluminiowej ramie, w kolorze konstrukcji. Zamykają bok zadaszenia na stałe i osłaniają taras od wiatru, deszczu i wzroku sąsiadów. Można je łączyć z szybami przesuwnymi przy jednym zadaszeniu.

45 mm
głębokość ramy MB-45

do 26 mm
grubość wypełnienia

EPDM
uszczelki odporne na starzenie

System MB-45	
Rama	aluminiowa, w kolorze konstrukcji
Głębokość ramy	45 mm
Wypełnienie	szkło lub poliwęglan komorowy, w polach stałych do 26 mm
Szkło	VSG 8,76 mm
Poliwęglan	16 mm, przezroczysty lub mleczny
Uszczelki	EPDM, odporne na starzenie
Izolacja	system bez izolacji termicznej – do zabudowy sezonowej i zimnego ogrodu
Kolor	antracyt RAL 7016 w standardzie; inny kolor wyceniamy indywidualnie

Kiedy montujemy

Przy dachu z poliwęglanu ścianki montujemy od razu, razem z dachem. Przy dachu ze szkła dokładamy je w kolejnym etapie.

Co dają

- ochrona przed wiatrem i deszczem
- ochrona przed śniegiem i gradem
- prywatność – osłona od wzroku sąsiadów
- szkło: widok na ogród zostaje
- poliwęglan: lżejsza i tańsza ścianka



OSŁONY

Osłony **przeciwsłoneczne**

Rolety ZIIP na bokach i Veranda na dachu. Cień, ochrona przed wiatrem i owadami – sterowane pilotem.

Rolety ZIIP

Pionowe rolety screen z prowadnicą zip · napęd elektryczny

aluboss.pl
78 472 88 66



Realizacja Aluboss · roleta opuszczona z boku



Realizacja Aluboss · rolety na dwóch bokach

Pionowe rolety prowadzone w bocznych prowadnicach. Osłaniają taras przed słońcem, wiatrem i wzrokiem sąsiadów, a gdy ich nie potrzebujesz, chowają się pod dachem. Brzegi tkaniny biegną w prowadnicach na całej wysokości, więc roleta jest naciągnięta i nie łopocze na wietrze.

100–700 cm
szerokość rolety

100–400 cm
wysokość rolety

klasa 6
odporności na wiatr

Dane techniczne	
Model	ZIIP 120
Typ	roleta screen z prowadnicą zip
Szerokość	od 100 do 700 cm
Wysokość	od 100 do 400 cm
Napęd	elektryczny Somfy io z odbiornikiem radiowym (25 Nm przy szerokości powyżej 500 cm)
Sterowanie	pilot Somfy – jeden na wszystkie rolety
Odporność na wiatr	klasa 6 – mechanizm zamka błyskawicznego trzyma tkaninę naprężoną
Montaż	w konstrukcji zadaszenia lub pergoli; wnękowy lub ścienny
Kolory	antracyt RAL 7016, biały RAL 9016 lub inny kolor RAL

Funkcje

- przez tkaninę widzisz ogród, z zewnątrz taras jest osłonięty
- przy montażu wnękowym całkowicie opuszczona roleta działa jak moskitiera
- możliwy system modułowy (uchwyty modułowe)
- po podniesieniu prawie jej nie widać

Kiedy się przydaje

- niskie popołudniowe słońce z boku
- sąsiedzi blisko – prywatność bez płotu
- wiatr i zacinający deszcz

Veranda

Osłona rozwijana na dachu zadaszenia · napęd elektryczny

aluboss.pl
78 472 88 66



Realizacja Aluboss · markiza rozwinięta nad szklanym dachem



Realizacja Aluboss · tkanina nad szybami dachu

Markiza rozwijana na dachu zadaszenia. Jedzie po prowadnicach tuż nad szklanym dachem i zatrzymuje słońce, zanim nagrzeje taras – pod spodem jest jasno, ale bez ostrego słońca. Rozwijasz ją pilotem w kilka sekund.

do 4,5 m
szerokości

do 5 m
wysięgu

pilot
napęd elektryczny Somfy

Dane techniczne	
Typ	markiza (roleta dachowa) na dachu zadaszenia
Prowadzenie	po prowadnicach nad szklanym dachem
Szerokość	do 4500 mm
Wysięg	do 5000 mm (maks. wysięg zależy od szerokości)
Napęd	Somfy Sunilus io z odbiornikiem radiowym
Sterowanie	pilot Somfy – jeden na wszystkie rolety
Kolory konstrukcji	antracyt RAL 7016, biały RAL 9016 lub inny kolor RAL

Dlaczego warto

- ogranicza nagrzewanie się tarasu w upalne dni
- cień na całym tarasie
- dobór podczas pomiaru, do wymiarów zadaszenia

Realizacja B2B

Markizy Veranda na szklanym dachu galerii Hanza Palace (Rulewo).

ALUBOSS

04



PANELE


Panele **aluminiowe**

System paneli do zabudowy i wydzielania części ogrodu: wiaty, drewutnie, pomieszczenia gospodarcze.

System paneli aluminiowych

Panele 150 lub 200 mm · montaż „na klik”

aluboss.pl
78 472 88 66

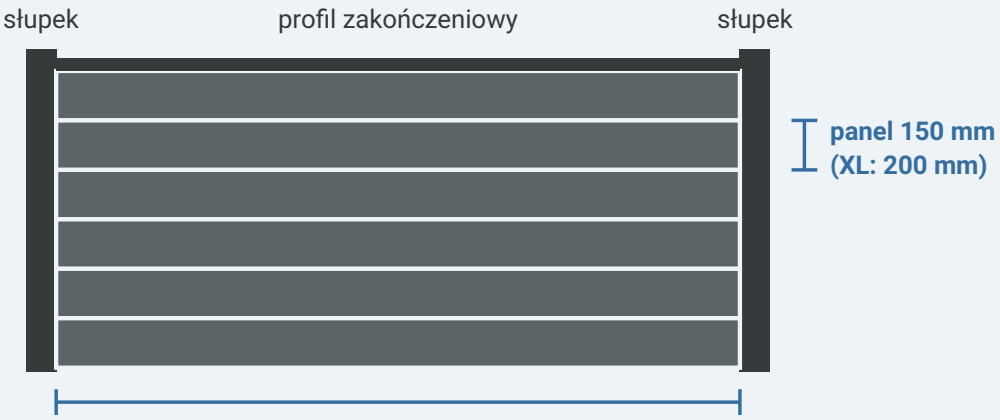

Schemat poglądowy – widok z przodu

System paneli aluminiowych umożliwia tworzenie nowoczesnych i funkcjonalnych konstrukcji. Wyróżnia go łatwy, elastyczny montaż „na klik”, stabilność konstrukcji oraz odporność na warunki pogodowe. Sprawdza się m.in. przy wydzielaniu części ogrodu i budowie pomieszczeń gospodarczych.

150 mm
wysokość panelu Classic

200 mm
wysokość panelu XL

do 7 m
długość profili

Dane techniczne	
Panel Classic	wysokość 150 mm, szerokość 20 mm
Panel XL	wysokość widoczna 200 mm, dodatkowe żebro w środku dla większej sztywności
Długość profili	maks. 7 m
Montaż	panele wsuwane od góry i zatrzaskiwane („na klik”)
Zabudowa	pełna, szczelna
Kolor	antracyt RAL 7016 w standardzie; inne kolory RAL za dopłatą

Elementy systemu

- panele aluminiowe Classic 150 mm i XL 200 mm
- słupki do paneli: Z1, Z2, Z3, Z4
- profil U do paneli
- profil zakończeniowy panelu
- daszek słupka

Sposoby mocowania

- słupek + profil U + profil zakończeniowy
- słupek Z + profil zakończeniowy + daszek słupka

KOLORY KONSTRUKCJI

Kolor dobrany **do elewacji**

Profile malujemy proszkowo. W standardzie pięć kolorów, a na zamówienie – dowolny kolor z palety RAL. Rolety ZIIP i Veranda dostępne są w kolorach podanych na ich stronach katalogu.

Antracyt RAL 7016	Brąz RAL 8014	Biały RAL 9010	Srebrny RAL 9006	Szary RAL 9007

Kolory na wydruku i ekranie mogą się różnić od rzeczywistych. Przed zamówieniem pokażemy próbnik.







ALUBOSS

Chcesz mieć taką przestrzeń **u siebie?**

Wyślij wymiary i zdjęcie tarasu – przygotujemy wstępną wycenę i umówimy pomiar.

78 472 88 66

biuro@aluboss.pl · aluboss.pl

Aluboss Karolina Mikos · Wiercień 31 A, 59-307 Wiercień