KARTA TECHNICZNA

Carport

Zadaszenie wolnostojące lub przy domu · na tyle stanowisk, ile potrzebujesz

aluboss.pl
wyd. 11/2026



Realizacja Aluboss · antracyt, poliwęglan mleczny

Carport z tego samego aluminium co zadaszenie tarasu. Chroni auto przed deszczem, śniegiem i słońcem bez budowy garażu. Robimy go na wymiar podjazdu – dla jednego auta albo dla całego rzędu miejsc parkingowych.

na wymiar
liczba stanowisk

do 7 m
rozstaw słupów z belką wzmacniającą

do 4,5 m
wysięg z dachem z poliwęglanu

Wymiary i konstrukcja	
Szerokość	na wymiar, na tyle stanowisk, ile potrzebujesz
Montaż	wolnostojący lub przy domu
Belka wzmacniająca	mniej słupów, rozstaw do 7 m; możliwy dach z wypustem
Wysięg – dach ze szkła	od 0,5 do 4 m
Wysięg – dach z poliwęglanu	od 0,5 do 4,5 m
Słupy	110 × 110 mm
Materiał	aluminium malowane proszkowo

Większe wymiary wyceniamy indywidualnie.

Pokrycie i kolory	
Dach ze szkła	szkło bezpieczne VSG 8 lub 10 mm
Dach z poliwęglanu	płyty komorowe 16 mm
Odcienie poliwęglanu	mleczny, przezroczysty lub grafitowy
Kolory	antracyt, brąz, biały, srebrny, szary lub dowolny kolor RAL

Mleczny poliwęglan daje cień i chroni lakier auta przed słońcem.

Warianty konstrukcji

WARIANT 01

Wolnostojący

Stoi na własnych słupach, niezależnie od domu – na podjeździe, przy bramie albo w dowolnym miejscu działki. Dobry wybór, gdy nie chcesz ingerować w elewację.

WARIANT 02

Przy domu

Dach opiera się z jednej strony o ścianę budynku, a z drugiej na słupach. Mniej słupów i spójny wygląd z elewacją.


WARIANT 03

Z belką i z wypustem

Belka wzmacniająca pozwala postawić mniej słupów, a dach z wypustem wysuwa się przed słupy. Słupy nie przeszkadzają przy wjeździe i parkowaniu.



Carport z poliwęglanem mlecznym

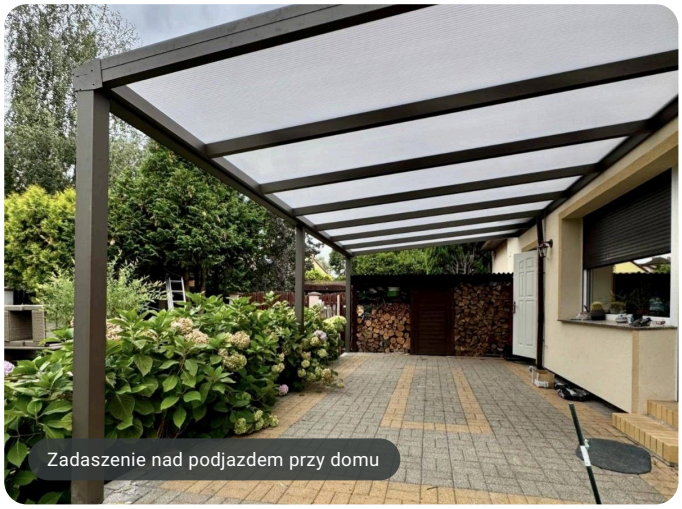

Zadaszenie nad podjazdem przy domu

W tym samym systemie: daszek nad wejściem	
Szerokość	od 1 do 3 m
Wysięg	od 0,5 do 2 m
Dach	szkło VSG 8 lub 10 mm albo poliwęglan komorowy 16 mm

Carport, daszek i drewutnię dopasujemy kolorem i profilem do zadaszenia tarasu.

10 lat gwarancji

Na konstrukcję i montaż wykonany przez ekipę Aluboss. Pomiar i montaż robią nasze własne ekipy, przez cały rok.

Pielęgnacja

- Aluminium: myć min. 2× w roku, gdy powierzchnia ma maks. 25°C i nie jest w pełnym słońcu.
- Tylko środki o neutralnym pH, bez rozpuszczalników i bez składników ściernych.
- Poliwęglan: myć min. 1× w roku wodą ze środkiem o neutralnym pH; nie wycierać na sucho, spłukiwać czystą wodą.